

## 36653 AKVO IP44 20W-NW-W S

Oprawa ścienna LED

5905339366535

IP  
44



Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ścienne w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lamy Kanlux AKVO S możesz zamontować w pionie i w poziomie na ścianie. To tworzy wiele możliwości aranżacji oświetlenia w łazience. Dodatkowo lamy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lamy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lamy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2300


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2710

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

## 36653 AKVO IP44 20W-NW-W S


Oprawa ścienna LED



**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 25000  
**Ilość cykli wł/wył:** 15000  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 115  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+30  
**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5  
**Stopień IP:** 44  
**Kształt:** prostokątny

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 704  
**Gramatura [g]:** 926  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 81.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Waga kartonu [kg]:** 9.26  
**Szerokość kartonu [cm]:** 34  
**Wysokość kartonu [cm]:** 20  
**Długość kartonu [cm]:** 83  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05644

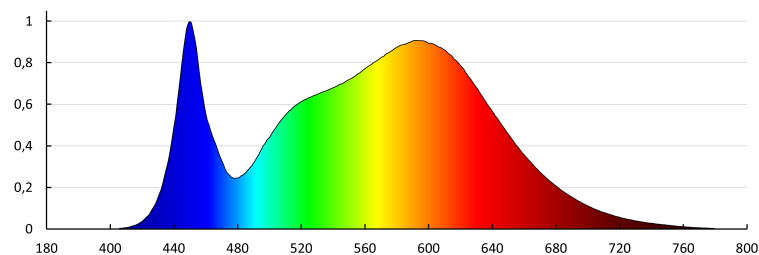

## 36653 AKVO IP44 20W-NW-W S

Oprawa ścienna LED

KANLUX S.A. (kat 36653) AKVO IP44 20W-NW-W S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36653) AKVO IP44 20W-NW-W S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 20W

