

36655 AKVO IP44 20W-NW-C S

Oprawa ścienna LED

5905339366559

IP
44



Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ścienne w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lampy Kanlux AKVO S możesz zamontować w pionie i w poziomie na ścianie. To tworzy wiele możliwości aranżacji oświetlenia w łazience. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 2300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2710

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała


Oprawa ścienna LED



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: 15000
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 115
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+30
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5
Stopień IP: 44
Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 704
Gramatura [g]: 926
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 81.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 9.26
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 83
Objętość kartonu [m³]: 0.05644

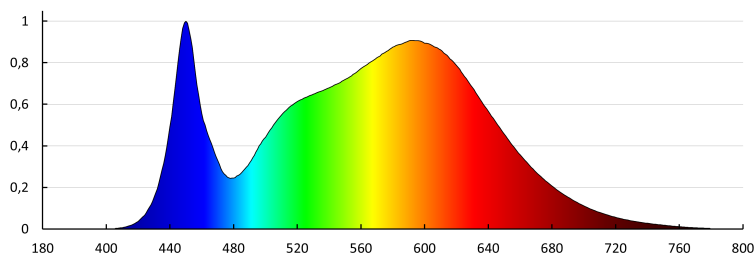

36655 AKVO IP44 20W-NW-C S

Oprawa ścienna LED

KANLUX S.A. (kat 36655) AKVO IP44 20W-NW-C S / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36655) AKVO IP44 20W-NW-C S
Lampy: 1 x AKVO IP44 20W

