


37163 ARGUS II CT-2115-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339371638

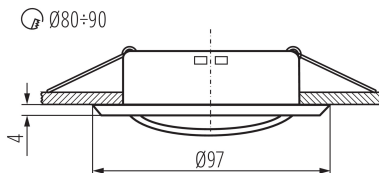

Kanlux ARGUS II to pierścienie dekoracyjne, które są odwzorowaniem popularnych oczek Kanlux ARGUS. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawia, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwala na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 24

Średnica [mm]: 97

Otwór montażowy [mm]: Ø80-90

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Pierścień oprawy punktowej

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 80
Gramatura [g]: 108.4
Waga sztuki brutto [g]: 98.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 5.42
Szerokość kartonu [cm]: 21
Wysokość kartonu [cm]: 22
Długość kartonu [cm]: 51.5
Objętość kartonu [m³]: 0.023793

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej.