


Neon LED

5905339372369



IP
65

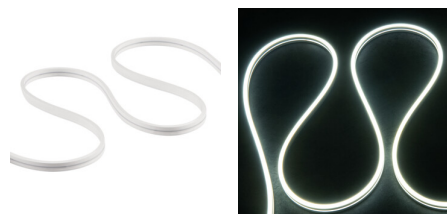

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne światło, które z powodzeniem wykorzystamy nie tylko do użytku domowego czy komercyjnego, ale także jako NEONY reklamowe. Ich giętkość i elastyczność pozwala na ułożenie z nich praktycznie niczym nieograniczonych kształtów. Każda taśma Kanlux NEON LED ma 5 metrów długości i zasilana jest napięciem 24V.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 4

Wysokość [mm]: 10

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 0,5m = 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 0,5m=120

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30


Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 266

Gramatura [g]: 353.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 25


Neon LED

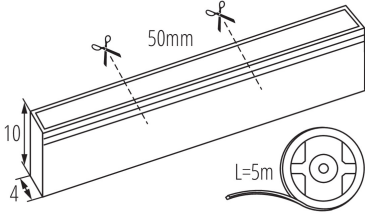

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5
Waga kartonu [kg]: 10.5999
Szerokość kartonu [cm]: 29
Wysokość kartonu [cm]: 26.5
Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³]: 0.035351

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Niedozwolone jest łączenie pasków LED w odcinek dłuższy niż 5m. Aplikacje wymagające zastosowania dłuższych odcinków powinny być elektrycznie podzielone (połączone równoległe) na człony o długości max 5m.
- Kanlux NEON LED zakończony jest gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.

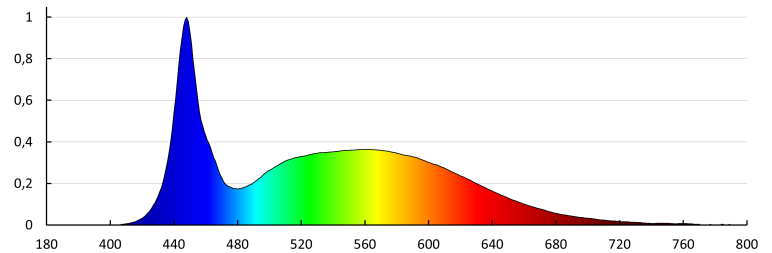

37236 NEON LED12W/M IP65-CW

Neon LED

AKCESORIA

37239

NEON END CAP

Zaślepka do
NEON LED,
NEON END CAP
(37239).



37238

NEON END CAP HOLE

Zaślepka do
NEON LED,
NEON END CAP
HOLE (37238).



37229

NEON MOUNTING CLIP

Uchwyt
montażowy do
NEON LED,
NEON
MOUNTING CLIP
(37229).

