



## 37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819

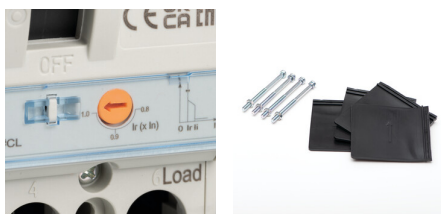

Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego - zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 125

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 800

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

**Zakres regulacji członu termicznego :** regulowane

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 896

**Gramatura [g]:** 968.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 942

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 14

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Waga kartonu [kg]:** 19.37

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

**Wysokość kartonu [cm]:** 20.5

**Długość kartonu [cm]:** 44.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.027368