


37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372833



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 200A - rozmiar obudowy 250A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 107

Szerokość [mm]: 99

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 200

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1672


Gramatura [g]: 1784.17

Waga sztuki brutto [g]: 1742

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

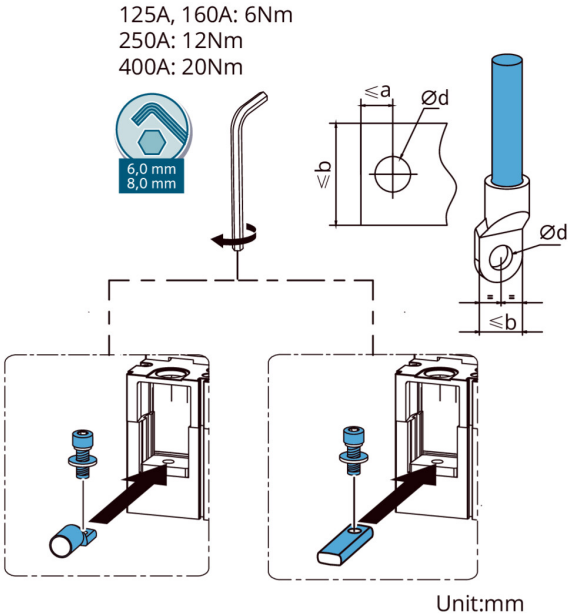

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

- Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 21.41004
Szerokość kartonu [cm]: 36.5
Wysokość kartonu [cm]: 24
Długość kartonu [cm]: 37
Objętość kartonu [m³]: 0.032412