

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339375117



Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów oraz nietuzinkowy wygląd pozwalają na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających wnętrz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 39

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 5100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3060

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6



Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

37511 KN-M9D-NW-B-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

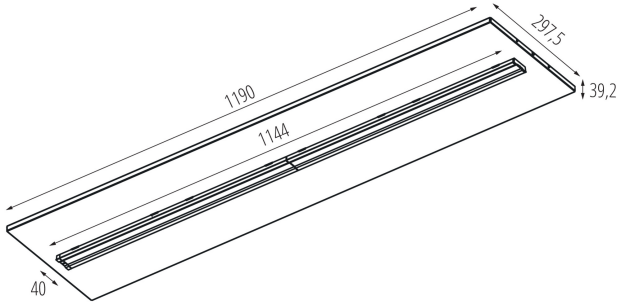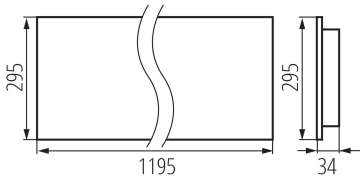

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 146

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: soczewka

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2680

Gramatura [g]: 2760

Waga sztuki brutto [g] : 2760

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 123

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 32.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 2.76

Szerokość kartonu [cm]: 32.5


Wysokość kartonu [cm]: 5.5

Długość kartonu [cm]: 123

Objętość kartonu [m³]: 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37511) KN-M9D-NW-B-P3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37511) KN-M9D-NW-B-P3
Lampy: 2 x KN-MxD-NW-P3

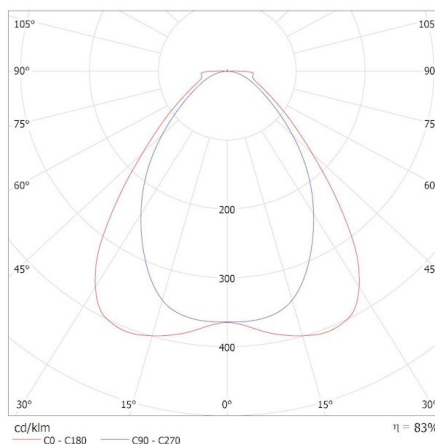

Dokument utworzono: 02.02.2025, 03:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

