# 37546 KNU-L6D-NW-B-P1D

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339375469

Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Ponadto oprawy cechuje nietuzinkowy wygląd oraz niski współczynnik olśnienia UGR, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania.
Szeroki zakres parametrów pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagającego projektu.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do wbudowania w sufit
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym**: tak
**Długość [mm]**: 595
**Szerokość [mm]**: 595
**Wysokość [mm]**: 39
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak
**Liczba modułów (Źródło światła LED)**: 2

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 25
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: metal
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny oprawy [lm]**: 3850
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : 2244
**Barwa światła**: biała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]** : 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : 6
**Wskaźnik oddawania barw**: 80

# 37546 KNU-L6D-NW-B-P1D

Oprawa biurowa LED podtynkowa

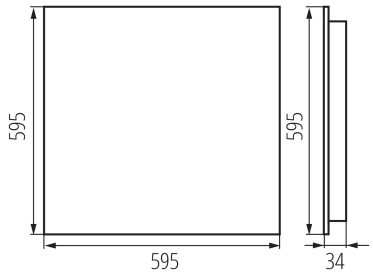


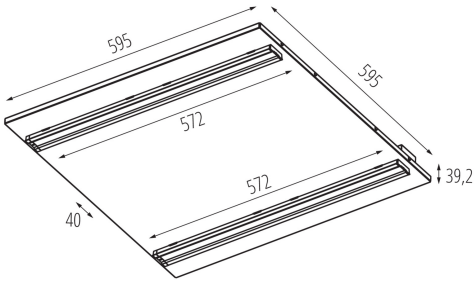


**Trwałość [h]**: 50000
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10
**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: 60
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 154
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Typ klosza**: soczewka
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]** : 1,5÷2,5
**Stopień IP**: 20
**UGR**: <18

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym** : 1
**Masa jednostkowa netto [g]** : 2560
**Gramatura [g]** : 2630
**Waga sztuki brutto [g]** : 2630
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 63
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 61
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 5.5
**Waga kartonu [kg]** : 2.63
**Szerokość kartonu [cm]**: 61
**Wysokość kartonu [cm]**: 5.5
**Długość kartonu [cm]**: 63
**Objętość kartonu [m³]** : 0.021137

# **37546** KNU-L6D-NW-B-P1D
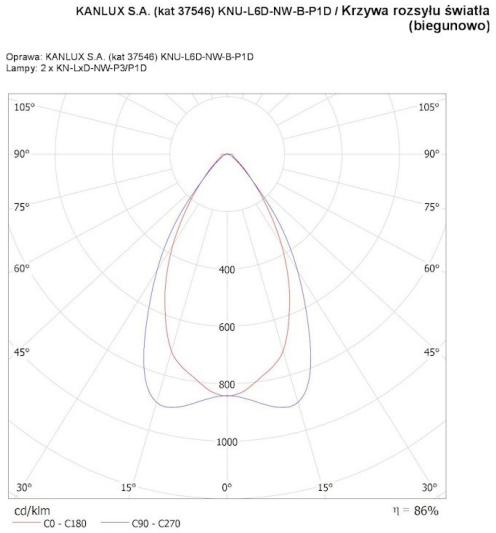
Oprawa biurowa LED podtynkowa