



38036 AMPLINE 4LED 2-150-W

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

5905339380364



AMPLINE 4LED 2-150-W

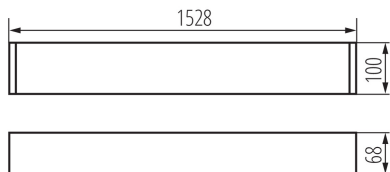

Ekonomiczne rozwiązanie o wszechstronnym zastosowaniu. Możliwość łączenia w linie, modyfikacji wersji a przy tym niska cena idealnie wpisują to rozwiązanie w projekty budżetowe np. sklepy, warsztaty czy hale przemysłowe.

W uzupełnieniu ze świetłówkami T8 LED z oferty Kanlux rozwiązanie to pozwala na elastyczny wybór mocy i barwy światła w zależności od potrzeb oraz osiągnięcie bardzo dobrych parametrów oświetleniowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Kierunek świecenia oprawy: dół

Zasilanie świetłówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1528

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 68

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1


Masa jednostkowa netto [g]: 2418

Gramatura [g]: 2830

Waga sztuki brutto [g]: 2834

38036 AMPLINE 4LED 2-150-W

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

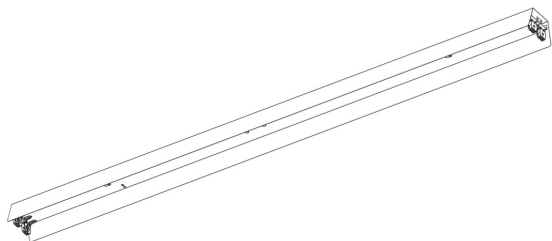

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 182

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.83

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 182

Objętość kartonu [m³]: 0.014014