

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339381422



up to
170 lm/W

IP
65



Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 7 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP65, zapewniają doskonale oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz przewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Ilość dławic: 2

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Barwa światła: biała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80



Oprawa pyłoszczelna LED

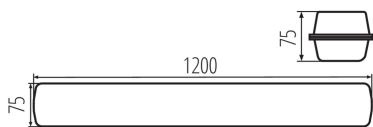


Trwałość [h]: 100000
Ilość cykli wł/wył: ≥80000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: PC
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 1370
Gramatura [g]: 1593.33
Waga sztuki brutto [g]: 1522
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 19.11996
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 122.5
Objętość kartonu [m³]: 0.111475

INFORMACJE DODATKOWE:

- 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępne na stronie internetowej

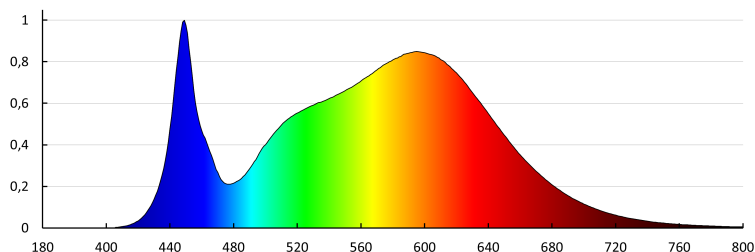

38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

AKCESORIA

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

