

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED

5905339381477



Kanlux MAH PRO EM to trwała oprawa LED o wysokiej odporności IP66 i IK08. Zapewnia naturalne światło 4000K, długą żywotność 50 000h i wytrzymałość ponad 80 000 przełączeń. Przeznaczona do przestrzeni wymagających bezpiecznego oświetlenia. Wbudowany moduł awaryjny EM dba o pełną gotowość urządzenia. Oferuje dwa tryby testu: automatyczny, który cyklicznie wykonuje testy i samodzielnie wykrywa usterki akumulatora, oraz ręczny, umożliwiający kontrolę działania na żądanie. Gwarantuje ciągłość oświetlenia przy zaniku zasilania. Inteligentna funkcja autotestu (ATS typu S) zapewnia komfort i niezawodność. Akumulator LiFePO4 6,4V/2000mAh pozwala na stabilne, długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym przez 3 godziny, a dzięki szybkiemu ładowaniu (24h) oraz 2 letniej rękojmi działa niezawodnie nawet w wymagających warunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowych opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Przycisk TEST: tak

Autotest: tak

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

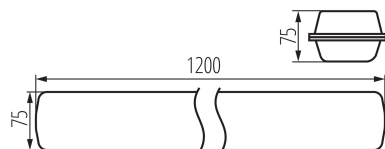

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6720
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 425

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 80000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40

Typ klosza: ryflowany

Akumulator (typ): LiFePO4

Akumulator (parametry): 6,4V 2Ah

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test automatyczny: tak

Test standardowy: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 66

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1638

Gramatura [g]: 1865.83

Waga sztuki brutto [g]: 1796

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 22.38996

Szerokość kartonu [cm]: 35

Wysokość kartonu [cm]: 26

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Oprawa awaryjna LED

Długość kartonu [cm]: 122.5

Objętość kartonu [m³]: 0.111475