

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED

5905339381484



Kanlux MAH PRO EM to trwała oprawa LED o wysokiej odporności IP66 i IK08. Zapewnia naturalne światło 4000K, długą żywotność 50 000h i wytrzymałość ponad 80 000 przełączeń. Przeznaczona do przestrzeni wymagających bezpiecznego oświetlenia. Wbudowany moduł awaryjny EM dba o pełną gotowość urządzenia. Oferuje dwa tryby testu: automatyczny, który cyklicznie wykonuje testy i samodzielnie wykrywa usterki akumulatora, oraz ręczny, umożliwiający kontrolę działania na żądanie. Gwarantuje ciągłość oświetlenia przy zaniku zasilania. Inteligentna funkcja autotestu (ATS typu S) zapewnia komfort i niezawodność. Akumulator LiFePO4 6,4V/2000mAh pozwala na stabilne, długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym przez 3 godziny, a dzięki szybkiemu ładowaniu (24h) oraz 2 letniej rękojmi działa niezawodnie nawet w wymagających warunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowych opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Przycisk TEST: tak

Autotest: tak

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

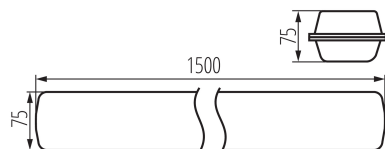

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 9200
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]: 405
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥ 80000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 0÷40
Typ klosza: ryflowany
Akumulator (typ): LiFePO4
Akumulator (parametry): 6,4V 2Ah
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 66
Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1948
Gramatura [g]: 2224.44
Waga sztuki brutto [g]: 2130
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 151
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 20.01996
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 26

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Oprawa awaryjna LED

Długość kartonu [cm]: 152.5

Objętość kartonu [m³]: 0.107055