


38255 KMCCB-RT-400A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382559



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 400

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/400/415

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 5000

Gramatura [g]: 5330


Waga sztuki brutto [g]: 5184

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

38255 KMCCB-RT-400A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

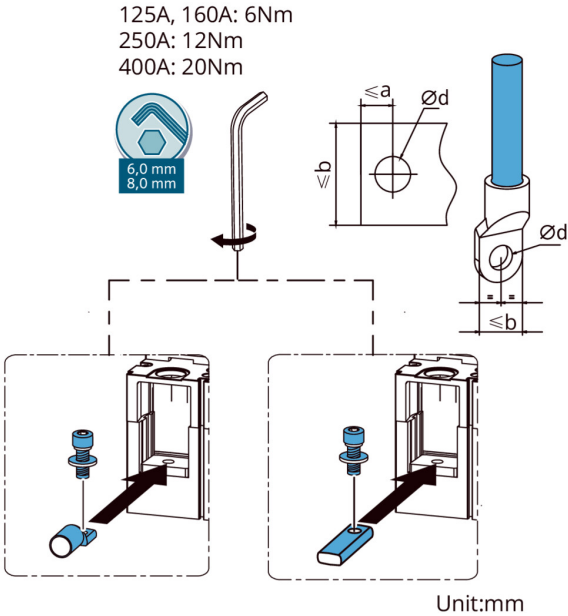

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

- Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17
Waga kartonu [kg] : 21.32
Szerokość kartonu [cm]: 30
Wysokość kartonu [cm]: 37
Długość kartonu [cm]: 35
Objętość kartonu [m³]: 0.03885