

38459 MAH MAX 38W 12 CW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339384591



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



Kanlux MAH LED MAX to oprawa hermetyczna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Cechuje ją wyjątkowa skuteczność świetlna: 160 lm/W. Oprawa Kanlux MAH LED MAX to także łatwy, szybki montaż (również dzięki szybkozłączkom) i możliwość łączenia w linie. W oprawach Kanlux MAH LED MAX zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny. Wyjątkową jakość tej oprawy podkreślamy 5 letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1175

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 70

Ilość dławic: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)



Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500



38459 MAH MAX 38W 12 CW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

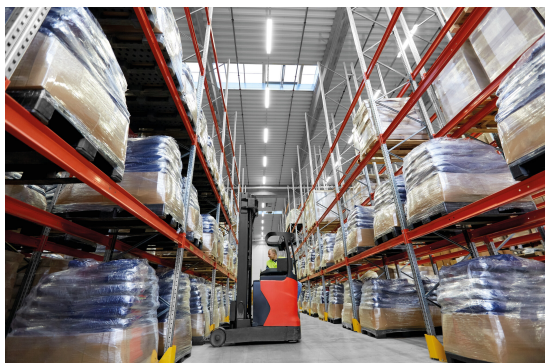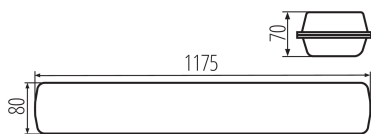

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 153

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 40$

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $1 \div 2,5$

Stopień IK: 08

Stopień IP: 66

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1228

Gramatura [g]: 1439.17

Waga sztuki brutto [g]: 1370

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 17.27004

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 124

Objętość kartonu [m³]: 0.110112

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11

Oprawa pyłoszczelna LED

