


39027 DABER 12-20W CCT SE B

Plafoniera LED

5905339390271



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym mat – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 301

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12 / 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny oprawy [lm]: max 2450 / 2480 / 2560

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Plafoniera LED

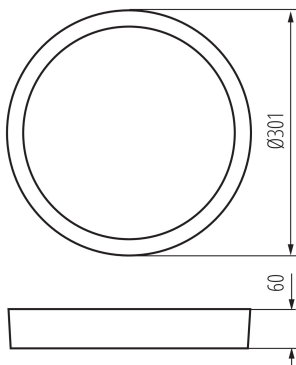

Barwa światła: ciepłobiała, biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000
Kąt świecenia [°]: 105
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-10
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Kąt działania czujnika [°]: 360
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 5/15/50lx/OFF
Stopień IK: 10
Stopień IP: 66
Zasięg czujnika [m]: max 6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1104
Gramatura [g]: 1333.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Waga kartonu [kg]: 11.99997
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 33
Długość kartonu [cm]: 64
Objętość kartonu [m³]: 0.067584

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Plafoniera LED

DABER

DABER 8-13W CCT B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910	1060		1280		1430	
4000K	940	1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940	1100		1320		1460	
4000K	970	1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520	1810		2210		2480	
4000K	1600	1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560	1860		2220		2530	
4000K	1640	1970		2350		2630	


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910	1060		1280		1430	
4000K	940	1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940	1100		1320		1460	
4000K	970	1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520	1810		2210		2480	
4000K	1600	1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W							
150mA		180mA		220mA		250mA	
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560	1860		2220		2530	
4000K	1640	1970		2350		2630	

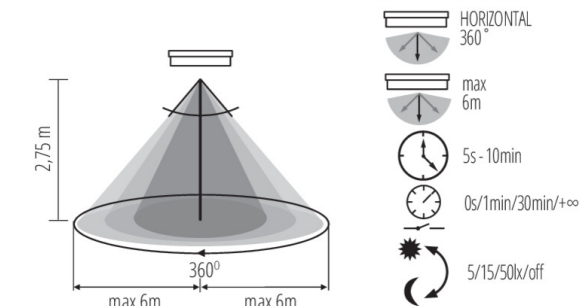

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0156.2025, ważny do 2030-07-30

