

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

5905339392305



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy (32W/36W/40W), dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom ośnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 40

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 4900

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 880


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

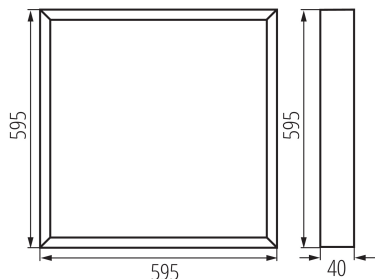

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 123

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1804

Gramatura [g]: 2110

Waga sztuki brutto [g]: 2124

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Waga kartonu [kg]: 10.55

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 62

Długość kartonu [cm]: 61.5


Objętość kartonu [m³]: 0.095325

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

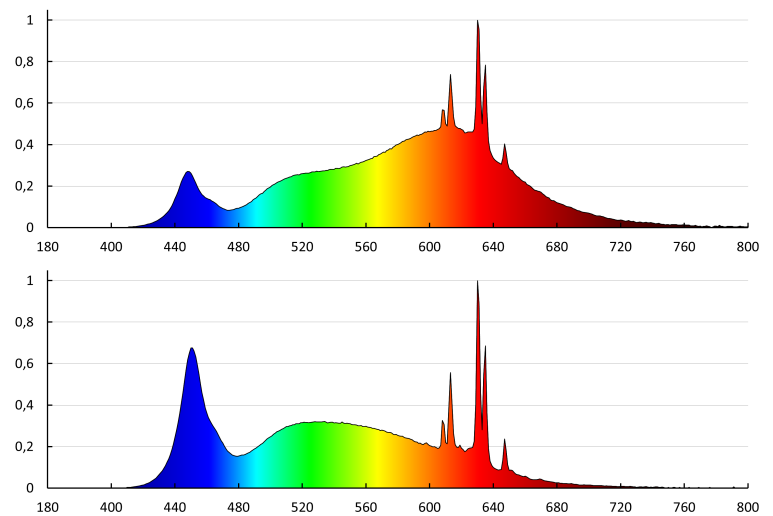

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampa: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

