

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy

5905339392367



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (30W/34W/38W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zewnętrznym zasilaczem. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom oświecenia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym : tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 30

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50


Moc maksymalna [W]: max 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy

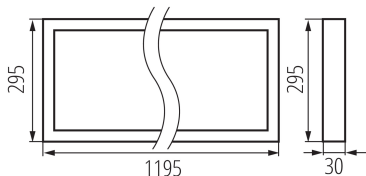

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 4490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1640

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 118

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1348

Gramatura [g]: 1932

Waga sztuki brutto [g]: 1718

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 124.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Waga kartonu [kg]: 9.66

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 32

Długość kartonu [cm]: 126

Objętość kartonu [m³]: 0.08064


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do

39236 BLINGO AIO RM38W 120

Panel LED podtynkowy

17.10.2030

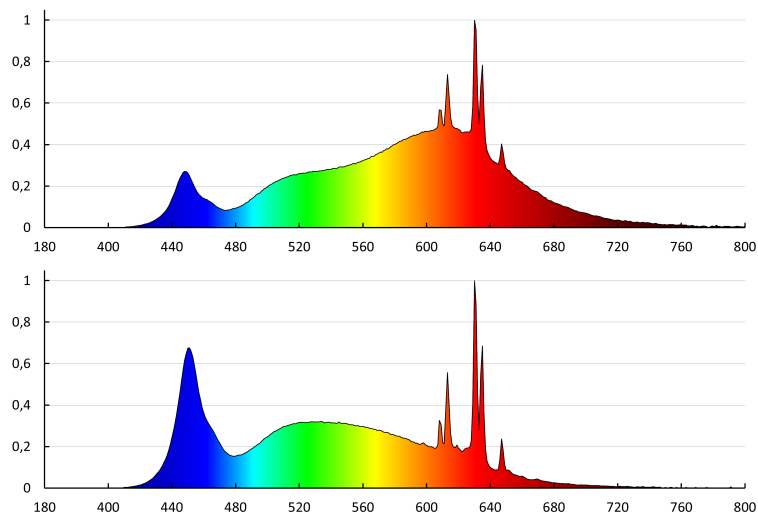

KANLUX S.A. (kat 39236) BLINGO AIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39236) BLINGO AIO RM38W 120
Lampa: 1 x BLINGO AIO RM38W 38W/300

