

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339392404



low
UGR

IP
54



Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony **IP54** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP **nie posiadają zasilacza w komplecie**, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Zasilacz w komplecie: nie

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 26

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 600/850/1100

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Skuteczność świetlna [lm/W]: max 125

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2020


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała



39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 54/20

Kształt: prostokątny

UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1604

Gramatura [g]: 2090

Waga sztuki brutto [g]: 1908

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 120.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 10.45

Szerokość kartonu [cm]: 19.5

Wysokość kartonu [cm]: 32

Długość kartonu [cm]: 122

Objętość kartonu [m³]: 0.076128


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do

39240 BLINGO UIP 125LM120NW


Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

17.10.2030

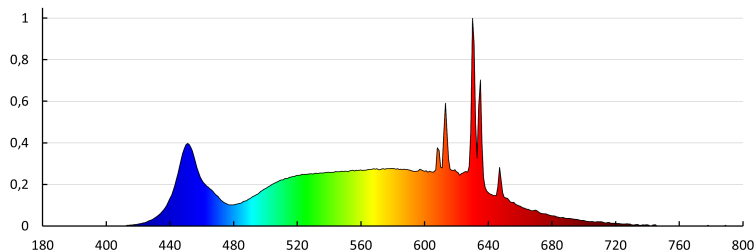

KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

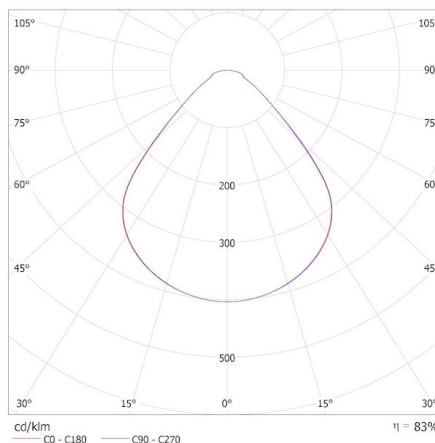

AKCESORIA

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171)
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli: BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie