

39278 PRO-S S 50W NW

Oprawa oświetleniowa LED

5905339392787



Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: słup uliczny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 9023

Długość [mm]: 535

Szerokość [mm]: 210

Wysokość [mm]: 108

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: 7750

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

39278 PRO-S S 50W NW

Oprawa oświetleniowa LED

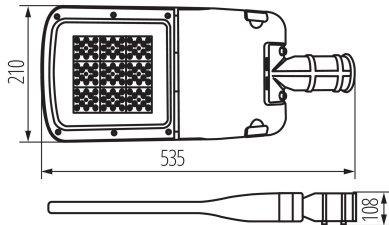

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 70
Trwałość [h]: 100000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000
Kąt świecenia [°]: X150/Y125
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 155
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Rodzaj przewodu: H05RN-F
Długość przewodu [m]: 0.4
Przekrój przewodu [mm²]: 0,75-2,5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 10kV
Stopień IK: 08
Stopień IP: 66

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 3080
Gramatura [g]: 3630
Waga sztuki brutto [g]: 3630
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 58
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 28
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5
Waga kartonu [kg]: 3.63
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 15.5
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³]: 0.025172

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

39278 PRO-S S 50W NW

Oprawa oświetleniowa LED

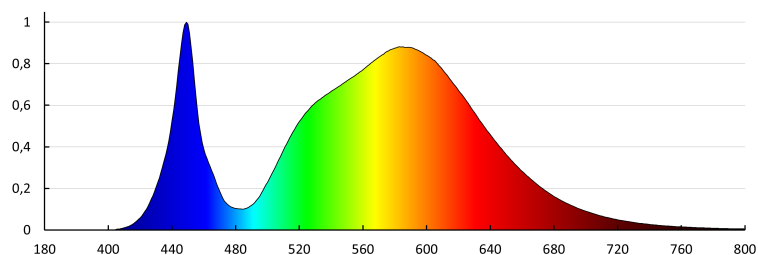

KANLUX S.A. (kat 39278) PRO-S S 50W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39278) PRO-S S 50W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 50W NW

