



39490 AR-ML-WW-S5D-GW-NT

Oprawa liniowa LED

5905339394903



AR-M-S5D-GW-NT

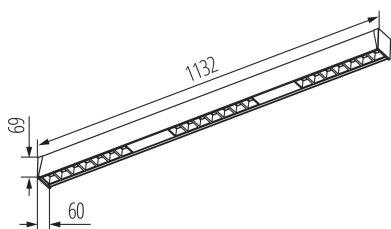

Kanlux ARBOREA LED to oprawy oświetleniowe wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego w eleganckim wykończeniu drewnopodobnym. Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworzą we wnętrzach atmosferę harmonii i ponadczasowego stylu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: złote drewno
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 1140
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 69
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 24
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stal|tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 4150
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1385
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Oprawa liniowa LED

Kąt świecenia [°]: X60/Y60

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 173

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: raster sekcje

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

AKCESORIA

32541

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

