


Wentylator kanałowy

8594056490387

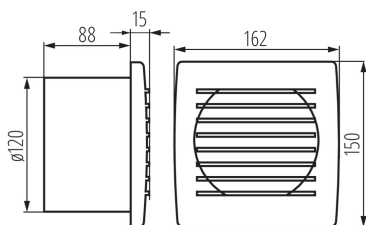

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Wyłącznik:** tak

**Długość [mm]:** 162

**Szerokość [mm]:** 103

**Wysokość [mm]:** 150

**Otwór montażowy [mm]:** Ø120

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Obroty silnika:** 2550

**Rodzaj łożyska:** ślizgowe

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Ciśnienie akustyczne [dB]:** 38

**Objęściowy przepływ powietrza [m<sup>3</sup>/h]:** 150

**Pobór mocy silnika [W]:** 20

**Stopień IP:** X4

**Stopień ochrony:** II

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 540

**Gramatura [g]:** 675

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 16

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Waga kartonu [kg]:** 8.1

**Szerokość kartonu [cm]:** 33

**Wysokość kartonu [cm]:** 33.5

**Długość kartonu [cm]:** 35

Wentylator kanałowy

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.038693

### INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność wynosząca 150m<sup>3</sup>/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)
- model CYKLON EOL120HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności