


18983 TURRO LED 3X15W-NW

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339189837

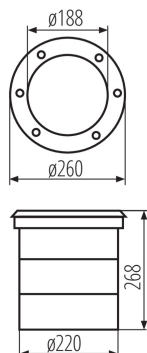

Kanlux TURRO LED este un corp de iluminat rezistent la sol, cu o sursă de lumină care nu poate fi înlocuită. Corpul de iluminat este realizat din materiale de cea mai buna calitate si cu atentie la fiecare detaliu. Datorită etanșeității ridicate IP67 și rezistenței la socuri mecanice IK10, acest corp de iluminat este perfect pentru iluminarea căilor de acces, alei, trotuare etc. Kanlux TURRO LED are și un flux luminos ridicat, așa că îl putem folosi și în spații mari.

DATE GENERALE:

Culoare: argintiu

Loc de montare: în sol, pentru atașare pe substrat

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 260

Diametru [mm]: 260

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 45

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 3600

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 80

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 80

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă caldă

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.5

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Presiune statică admisă [kN]: 20

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Corp de iluminat incastat in pardoseala

Sarcină maximă admisibilă [kg]: 2000

Grad IK: 10

Grad IP: 67

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1