


Plafonieră LED

5905339190659

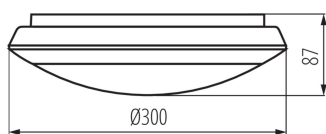

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 85

Diametru [mm]: 300

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2800

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ use [lm]: 3600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ use [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L80B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: 115

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 112

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasi: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²): 0,75-2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Plafonieră LED




DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 5
Greutate unitară netă [g]: 778
Greutate [g]: 1200
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 32.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6
Lățimea cutiei de carton [cm]: 34
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34
Lungimea cutiei de carton [cm]: 57.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06647

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

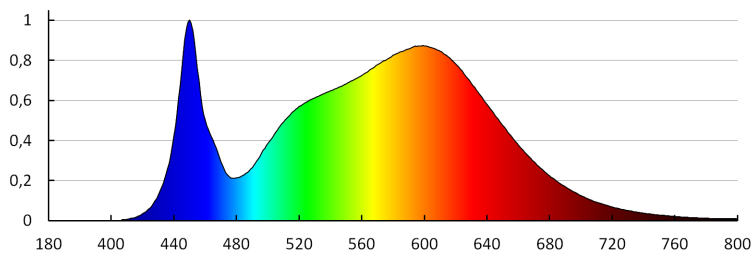

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

