

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226037



Kanlux MAH LED N sunt corpuri de iluminat ermetice concepute pentru utilizatorii mai exigenți. Acestea se caracterizează printr-o eficiență luminoasă excepțională de până la 105 lm/W și posibilitatea de conectare în linie până la 15 corpuri de iluminat (în funcție de model), ceea ce permite iluminarea suprafețelor mari.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 580

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 20

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2100

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2650

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: X135/Y100


Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC



Corp de iluminat LED rezistent la praf



Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Temp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 16

Greutate unitară netă [g]: 744

Greutate [g]: 890.63

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 61.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.25008

Lățimea cutiei de carton [cm]: 36.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.074168

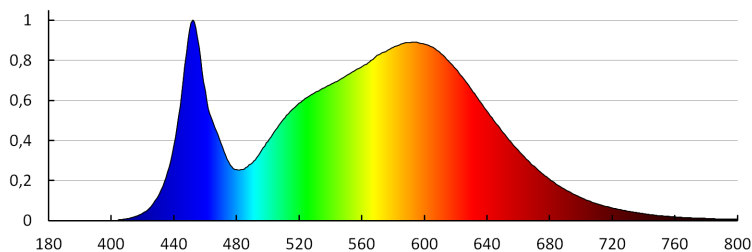

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

