

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226051



Kanlux MAH LED N sunt corpuri de iluminat ermetice concepute pentru utilizatorii mai exigenți. Acestea se caracterizează printr-o eficiență luminoasă excepțională de până la 105 lm/W și posibilitatea de conectare în linie până la 15 corpuri de iluminat (în funcție de model), ceea ce permite iluminarea suprafețelor mari.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** gri

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lungime [mm]:** 1480

**Lățime [mm]:** 80

**Înălțime [mm]:** 70

**Număr de presetupe:** 2

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 50

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** PC

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 5250

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 30000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$

**Unghi de iluminare [°]:** X135/Y100

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 105


**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40

**Materialul carcasei:** PC

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


Corp de iluminat LED rezistent la praf

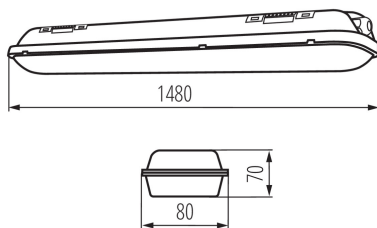

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$   
**Timpe de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$   
**Grad IK:** 08  
**Grad IP:** 65

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 9  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 9  
**Număr de bucăți în strat pe palet:** 27  
**Greutate unitară netă [g]:** 1720  
**Greutate [g]:** 2022.22  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 152  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 18.19998  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 27  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 24  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 162  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.104976

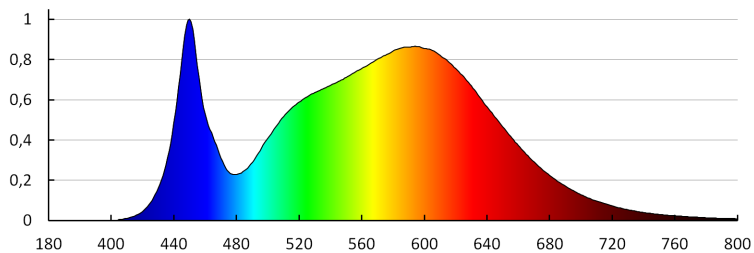

KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 50W-NW

