

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf


5905339226068



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

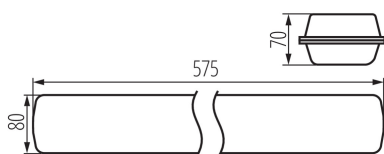

Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretențioși. Se caracterizează printr-o eficacitate luminoasă excepțională care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt ușor și rapid de montat și pot fi conectate în linii, permițând iluminarea spațiilor mari. În corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care crește fluxul luminos.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 575

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Photobiological safety: RG0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 19

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2750

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 110

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf



Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 126

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 16

Greutate unitară netă [g]: 734

Greutate [g]: 881.25

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.1

Lățimea cutiei de carton [cm]: 37


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 67

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.079328

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

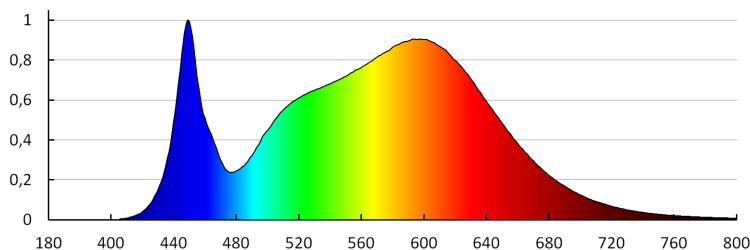

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

