

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226082



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretențioși. Se caracterizează printr-o eficacitate luminoasă excepțională care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt ușor și rapid de montat și pot fi conectate în linii, permițând iluminarea spațiilor mari. În corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care crește fluxul luminos.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1475

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 48

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 6400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 7650

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80


Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 133

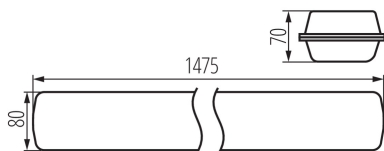

Corp de iluminat LED rezistent la praf

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 9

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 9

Greutate unitară netă [g]: 1642

Greutate [g]: 1944.44

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 151.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.49996

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24

Lungimea cutiei de carton [cm]: 153.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.10131

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

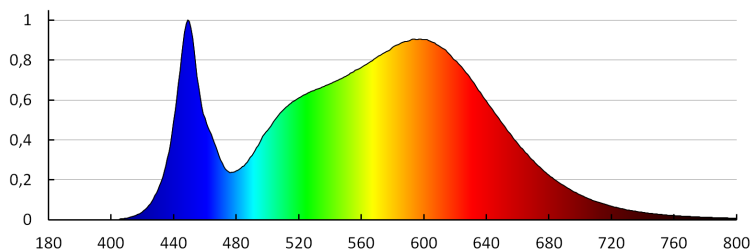

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

