



Corp de iluminat LED de scara

5905339231062

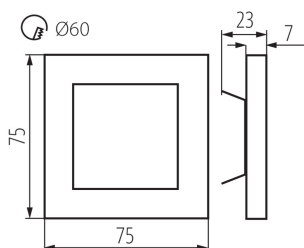

APUS LED

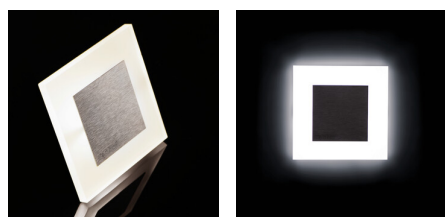

Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

### DATE GENERALE:

**Pentru încadrare în perete :** da

**Culoare:** oțel inoxidabil

**Loc de montare:** pentru încadrare în perete

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lungime [mm]:** 75

**Lățime [mm]:** 23

**Înălțime [mm]:** 75

**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60

**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60

**Sursă de lumină cu LED integrată :** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 12 DC

**Putere maximă [W]:** 0.8

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm] :** 13

**Culoarea luminii:** alb cald

**Temperatura de culoare corelată [K] :** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** ≤6

**Indicele de redare a culorilor :** 80

**Durabilitate [h] :** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit :** ≥20000

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] :** 16

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C] :** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic


**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Lungimea cablului [m] :** 0.18

**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5

Corp de iluminat LED de scara

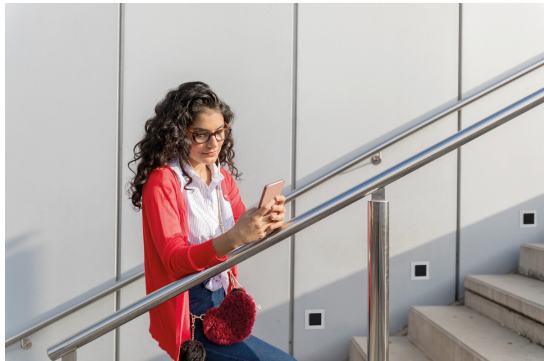

Grad IP: 20

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Număr de bucăți în strat pe palet : 700

Greutate unitară netă [g] : 84

Greutate [g] : 104.9

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 11

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 16.5


Greutatea cutiei de carton [kg] : 10.49

Lățimea cutiei de carton [cm] : 23.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 34.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 63

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>] : 0.051077

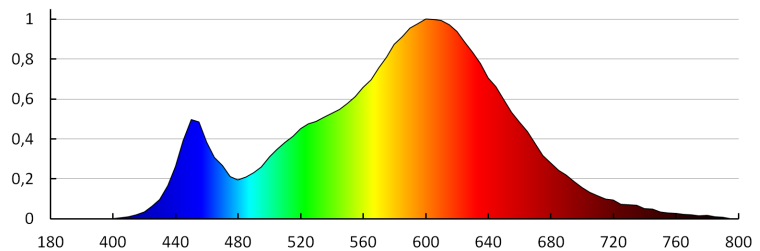

KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW  
Lamps: 1 x APUS LED WW

