
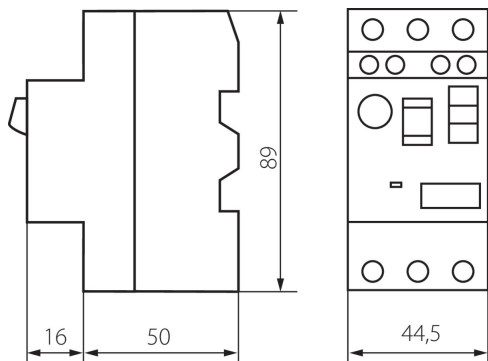


24066 KMP-2,5

Înterupător de protecție motor KMP

5905339240668

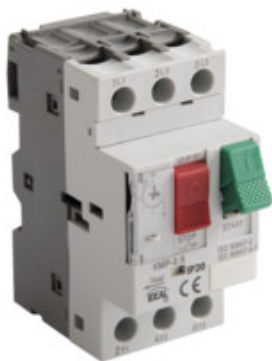

DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-3

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATE TEHNICE:

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tensiunea nominală comutare U_e [V]: 400

Curent termic I_{the} [A]: 2.5

Grad IP: 20

Declanșator imediat [A]: 33.5

Interval de reglare pentru eliberarea supracurentului [A]:
1,6-2,5

Putere nominală 3 faze - 230/240V [kW]: 0.37

Putere nominală 3 faze - 400V [kW]: 0.75

Putere nominală 3 faze - 440V [kW]: 0.75

Putere nominală 3 faze - 500V [kW]: 1.1

Putere nominală 3 faze - 690V [kW]: 1.5

Tensiunea nominală a izolației U_i [V]: 690

Supratensiune nominală rezistentă U_{imp} [V]: 6000

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 260

Greutate [g]: 281.4

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.07

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021573