


24091 KCPM-06-24

Contactor de putere KCP

5905339240910

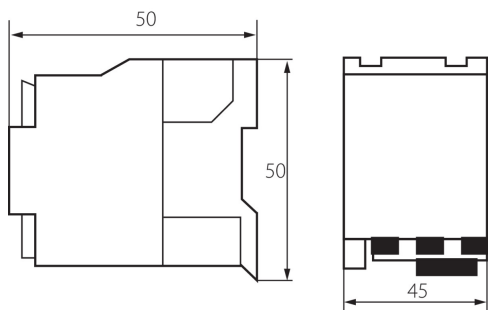

DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-3

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATE TEHNICE:

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Frecvența electrică a conexiunilor AC-3 [cantitate/h]:
1200

Frecvența electrică a conexiunilor AC-4 [cantitate/h]: 300

Frecvența mecanică a conexiunilor [cantitate/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Puterea nominală de lucru AC-3 220-240V: 1,5kW

Puterea nominală de lucru AC-3 380-400V: 2,2kW

Puterea nominală de lucru AC-3 660-690V: 3kW

Tensiune de alimentare a bobinei [V]: 24 AC

Tensiunea nominală comutare U_e [V]: 400

Curent termic convențional I_{th} [A]: 20

Forța de strângere [Nm]: 0,8Nm

Grad IP: 20

Contacte principale: 3

Contacte auxiliare: 1

Tensiunea nominală a izolației U_i [V]: 690

Supratensiune nominală rezistentă U_{imp} [V]: 6000

Curent nominal de comutare I_e [A]: 6

Curent nominal de lucru 380V - I_n AC-3: 6A

Curent nominal de lucru 380V - I_n AC-4: 2,6A

Curent nominal de lucru 440V - I_n AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 176

Greutate [g]: 186

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.6

24091 KCPM-06-24

Contactator de putere KCP

Lățimea cutiei de carton [cm]: 48
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20
Lungimea cutiei de carton [cm]: 40
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0384

ACCESORII:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

