


Plafonieră LED

5905339246479

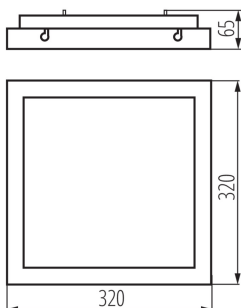

Kanlux TYBIA LED este un dispozitiv de iluminat general în care sunt utilizate diodele SMD. Instalarea corpului TYBIA în coridoare, scări, încăperi sociale sau încăperi de utilitate garantează economii semnificative nu numai în ceea ce privește consumul de energie, ci și funcționarea fără întreținere pe termen lung.

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de reglare a intensității luminoase doar cu ajutorul sistemului electronic intern: nu

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Sursă de lumină înlocuibilă: nu

Lungime [mm]: 320

Lățime [mm]: 320

Înălțime [mm]: 65

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 3850

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 104

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate

fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-15

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Grad IP: 20

Rază de acțiune a senzorului [m]: 9.5

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 1512

Greutate [g]: 1816

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 33

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 33

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.16

Lățimea cutiei de carton [cm]: 35


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35

Lungimea cutiei de carton [cm]: 77

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.094325

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

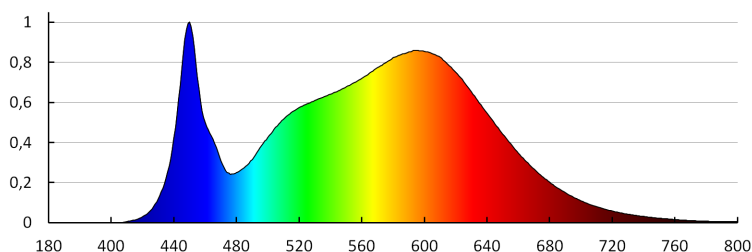

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

