


Plafonieră LED

5905339265203

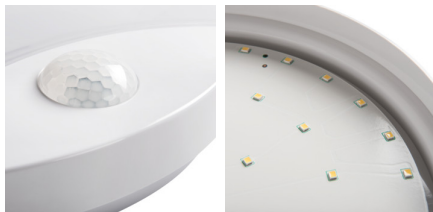

Plafoniera Kanlux SANSO LED cu senzor de mișcare PIR încorporat vă permite să o personalizați în funcție de nevoile dvs. De asemenea, se caracterizează printr-o etanșeitate sporită (IP 44), datorită căreia interiorul său este protejat împotriva prafului și murdăriei.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Înălțime [mm]:** 50

**Diametru [mm]:** 250

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 15

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** PC

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 1250

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2000

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 10000$

**Unghi de iluminare [°]:** 120

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 83

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35


**Materialul carcasei:** PC

**Tip de senzor:** PIR

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

### Plafonieră LED

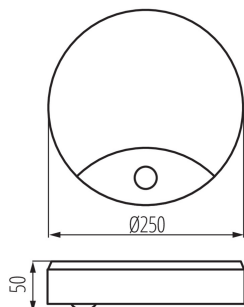

**Sensor-operation time [second-minute]:** 5-5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**unghiul de activare a senzorului [°]:** H160

**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 8-2000

**Grad IP:** 44

**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 6

#### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 10

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10

**Greutate unitară netă [g]:** 520

**Greutate [g]:** 688

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 25.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 25.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6.88

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 27



**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 28

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 66

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.049896

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

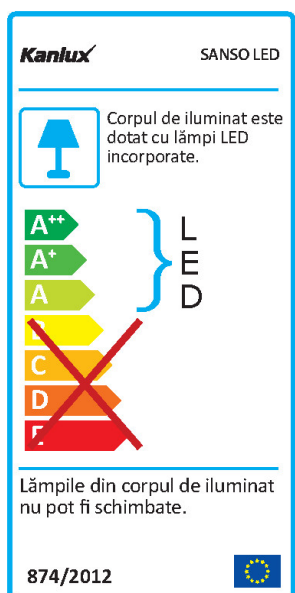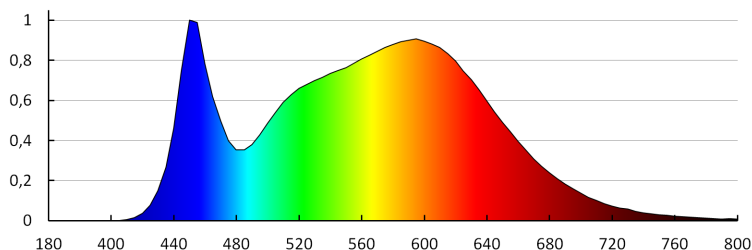

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

