

Corp de iluminat LED de perete

5905339266859

IP
44



Kanlux ASTEN LED este un corp de iluminat pe perete liniar, care își va găsi loc în dormitoare, dressing-room-uri, dar și (datorită IP-ului egal cu 44) în locuri cu umiditate crescută. Nu vă faceți griji puteți monta pe deasupra oglinzii de la baie. Lampa are surse de lumină încorporate, bazate pe LED-uri SMD, a căror durată de viață este de cel puțin 25.000 de ore.

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 900

Lățime [mm]: 100

Înălțime [mm]: 42

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 15

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1230

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1900

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: X120/Y105

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 82

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷30

coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul

duratei nominale de viață [%]: L70B50


Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate



Corp de iluminat LED de perete

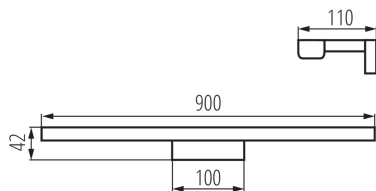

[mm²]: 0,75÷1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 370

Greutate [g]: 675

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 91

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.75

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 93

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.070331

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B

Lamps: 1 x ASTEN 15W

