

Cadru de iluminat LED

5905339267702



Panourile LED sunt corpuri de iluminat foarte populare în birouri. Într-o mare măsură, au înlocuit lămpile de fluorescență de tip raster datorită durabilității, eficienței energetice și esteticii. Kanlux AVAR LED este o nouă direcție a panourilor LED, a căror determinantă nu este numai tehnologia modernă, ci și forma cadrului în sine, care asigură o lumină puternică și eficientă.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 591

Lățime [mm]: 591

Înălțime [mm]: 14

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3600

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: opalescent


Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: material din plastic

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate

Cadru de iluminat LED

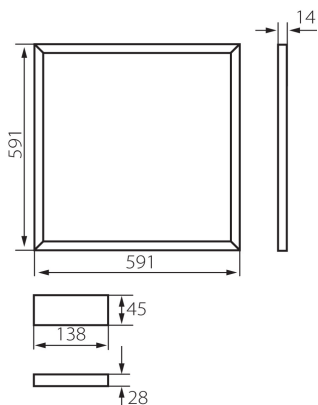

[mm²]: 0,75

Durață de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Număr de bucăți în strat pe palet: 20

Greutate unitară netă [g]: 480

Greutate [g]: 880

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.8

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.137097

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:


- AVAR 62x62 este proiectat pentru dimensiunile alternative ale sistemelor de tavan (625mmx625mm)

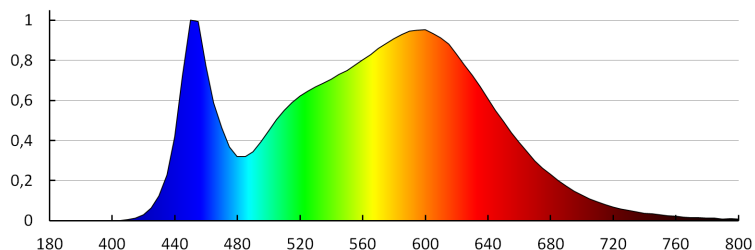

Cadru de iluminat LED

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

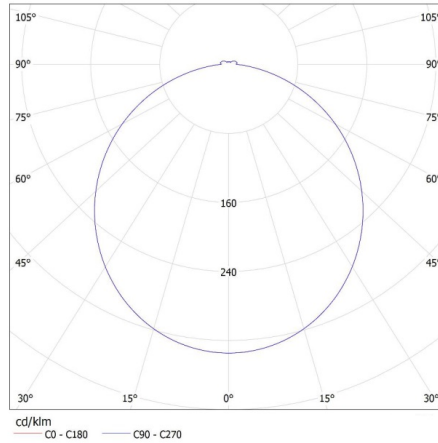

ACCESORII:

28512 AVAR DALI SET 40W

Kit care conține accesorii și sursa de alimentare pentru comunicare în conformitate cu protocolul DALI (28512)

