


Plafonieră LED

5905339269805



Kanlux VARSO LED este o familie de plafoniere ermetice cu o sursă de lumină LED integrată. Este o propunere excelentă atât pentru investiții (cooperative de locuit, hoteluri), cât și pentru gospodării individuale în care este necesară o rezistență sporită la umiditate (IP54). Pentru iluminarea unor zone deosebit de mari, oferim Kanlux VARSO HI cu o putere de 36 de wați, al cărui flux luminos este de până la 4.000 de lumeni. Nu uitați că versiunile Kanlux VARSO cu senzori de mișcare (SE) sunt de asemenea disponibile.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Lungime [mm]: 278

Lățime [mm]: 278

Înălțime [mm]: 49

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1700

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 20000


Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Plafonieră LED


Kanlux VARSO LED

Corpul de iluminat este dotat cu lămpi LED încorporate.



Lămpile din corpul de iluminat nu pot fi schimbate.

874/2012



Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 94

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5,8

unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/50/off

Grad IP: 54

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 9

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 910

Greutate [g]: 1116.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 28.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 28.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 22.33

Lățimea cutiei de carton [cm]: 58

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31

Lungimea cutiei de carton [cm]: 59

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.106082

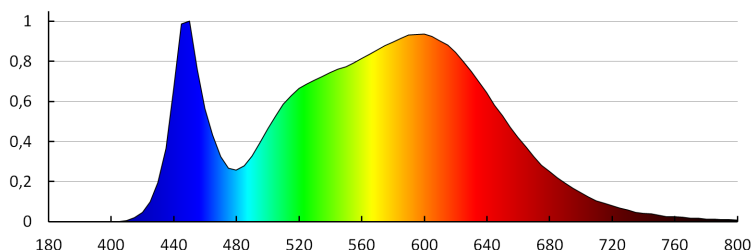

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26980) VARSO LED 18W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

