

Plafonieră LED

5905339269843



Kanlux VARSO LED este o familie de plafoniere ermetice cu o sursă de lumină LED integrată. Este o propunere excelentă atât pentru investiții (cooperative de locuit, hoteluri), cât și pentru gospodării individuale în care este necesară o rezistență sporită la umiditate (IP54). Pentru iluminarea unor zone deosebit de mari, oferim Kanlux VARSO HI cu o putere de 36 de wați, al cărui flux luminos este de până la 4.000 de lumeni. Nu uitați că versiunile Kanlux VARSO cu senzori de mișcare (SE) sunt de asemenea disponibile.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Micro-decalaj între contactele releului:** da

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Înălțime [mm]:** 49

**Diametru [mm]:** 327

**Reglare a sensibilității:** da

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 24

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 2280

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi$ use [lm]:** 2800

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi$ use [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80


**Durabilitate [h]:** 20000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 20000$

**Unghi de iluminare [°]:** 120



### Plafonieră LED

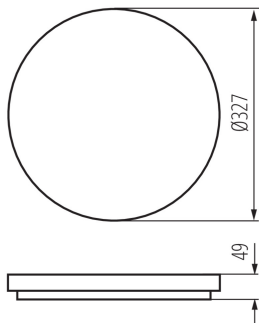

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 95  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35  
**Materialul carcasei:** material din plastic  
**Tip de senzor:** microunde  
**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare  
**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,5-2,5  
**Sensor-operation time [second-minute]:** 5-5  
**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1  
**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5  
**Frecvență de lucru a senzorului [MHz]:** 5,8  
**unghiul de activare a senzorului [°]:** 360  
**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 2/10/50/off  
**Grad IP:** 54  
**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 9

#### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 10  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10  
**Greutate unitară netă [g]:** 906  
**Greutate [g]:** 1162  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 33.5  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 11.62  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 36.5  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 57  
**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.072818

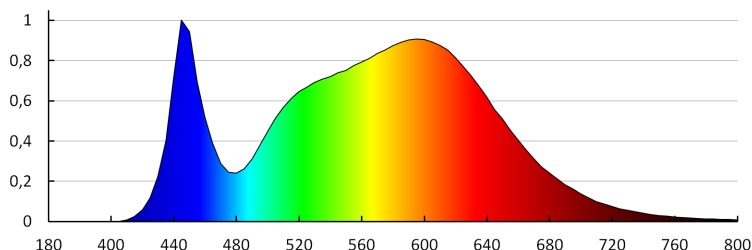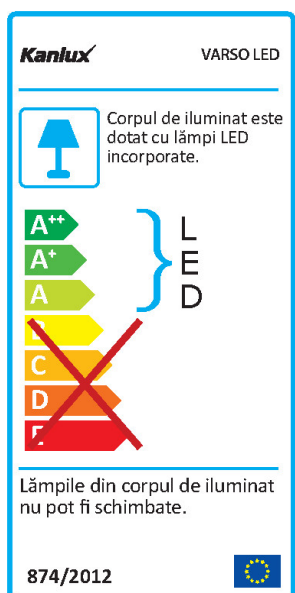

## 26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

