

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Corp de iluminat liniar LED

5905339271174

IP
65



Kanlux TP SLIM TW este un corp de iluminat etans mic, care poate fi montat aplicat sau suspendat. Comoditatea montării este asigurată de clemele reglabile și cuplajele rapide care sunt fixate pe corpul de iluminat. Datorită clasei de etanșeitate IP65 și rezistenței la impact IK 08, putem folosi corpul de iluminat în locuri precum camere industriale, depozite, parcuri și garaje. În plus, corpurile Kanlux TP SLIM TW au, de asemenea, funcționalitate suplimentară, cu posibilitatea de conectare în linie. În versiunea de 40W vom conecta până la 12 corpuri de iluminat, iar în versiunea de 50W până la 10 corpuri de iluminat.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1270

Lățime [mm]: 35

Înălțime [mm]: 55

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 5600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000


Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Corp de iluminat liniar LED

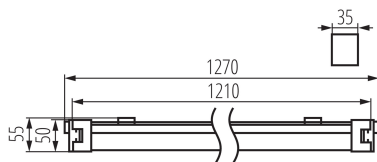

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: X145/Y110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-20 \div 40$

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5-2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: < 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 12

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul comun: 12

Greutate unitară netă [g]: 640

Greutate [g]: 745.83

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 131.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 4


Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.94996

Lățimea cutiei de carton [cm]: 17

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 135

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.042458

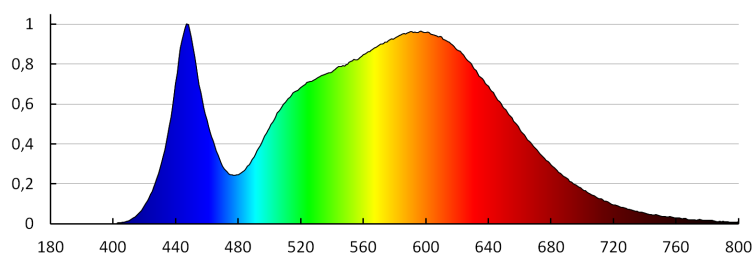

27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Corp de iluminat liniar LED

