

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

5905339271587



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**

**10**  
**IK**



Kanlux HB PRO STRONG sunt corpuri de iluminat high-bay, care oferă o eficiență luminoasă de până la 170 lm/W. Datorită sursei de alimentare 1-10V cu funcție de reglare a intensității luminii, permite reglarea lină a intensității luminii, precum și posibilitatea de operare manuală și reglarea puterii corpurilor de iluminat la următoarele niveluri: 100%, 75 % și 50%, obținând un control și mai mare asupra luminii. Kanlux HB PRO STRONG în versiunea de 200W generează un flux luminos de 34.000 lm, care va asigura vizibilitatea chiar și în spații mari.

Siguranța și versatilitatea acestor dispozitive sunt cruciale, motiv pentru care Kanlux HB PRO STRONG este echipat cu caracteristici de securitate de top. Protecția împotriva deteriorării mecanice la nivelul IK10 (folosind o grilă de protecție) și rezistența la pătrunderea apei și a prafului la nivelul IP65 fac din acest corp de iluminat o alegere sigură pentru diverse aplicații. Garantăm nu doar o garanție de 5 ani pentru corpurile Kanlux HB PRO STRONG, ci și 50.000 de ore de utilizare. În plus, o gamă largă de accesorii disponibile, cum ar fi: grile de protecție, lentile și suporturi de perete și tavan, vă permit să adaptați corpul de iluminat la nevoile specifice ale spațiului dumneavoastră.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** 1-10V

**Înălțime [mm]:** 112

**Diametru [mm]:** 299

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Culoarea luminii:** alb


**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

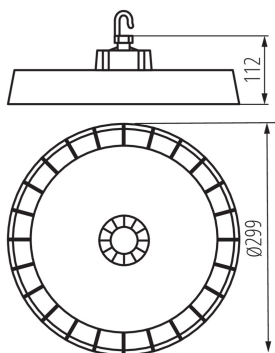

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥25000

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -30÷50

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** material din plastic

**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Tip de cablu:** H05RN-F

**Lungimea cablului [m]:** 0.3

**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1

**Grad IK:** 08

**Grad IP:** 65

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 2020

**Greutate [g]:** 2620

**Greutate brută la bucată [g]:** 2620

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 34

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 34

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 15.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.62

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 34


**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 15.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 34

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.017918

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

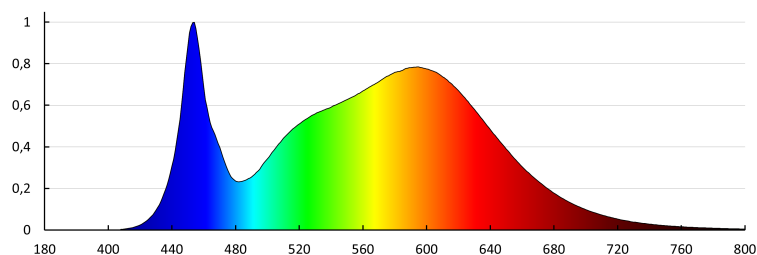

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

