


27251 KMI-3/25A

Comutator de izolare, modular

5905339272515

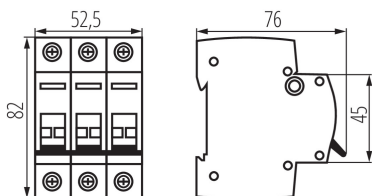

DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-22A

Loc de aplicare: în interior

Norm: PN-EN 60947-3

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 52.5

Înălțime [mm]: 82

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 25

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷45

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷50

Număr de module: 3

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 4

Număr de bucăți în ambalajul comun: 40

Greutate unitară netă [g]: 244

Greutate [g]: 270

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.8

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02254