



Corp de iluminat LED de scara

5905339273796



APUS LED AC

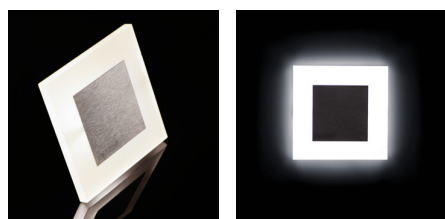

Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

DATE GENERALE:

Pentru încadrare în perete : da

Culoare: oțel inoxidabil

Loc de montare: pentru încadrare în perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Wykrywanie ruchu: da

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 23

Înălțime [mm]: 75

Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] : 60

Dimensiuni orificiu de montare [mm] : 60

Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 12 DC

Putere maximă [W]: 0,8

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm] : 14

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Indicele de redare a culorilor : 80

Durabilitate [h] : 50000

Număr de cicluri pornit/oprit : ≥20000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 18

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] : 5÷25


Materialul carcasei: oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m] : 0.18

Corp de iluminat LED de scara

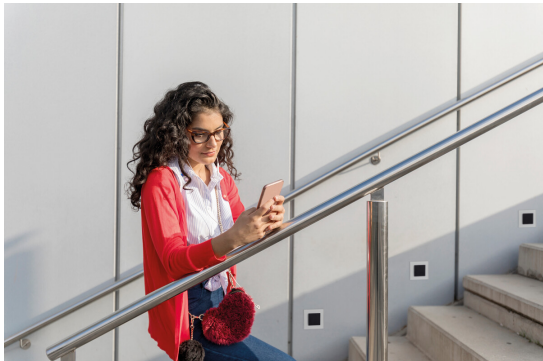

Sensor-operation time [second-minute]: 60--

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: H90/V40

Grad IP: 20

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 5

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 84

Greutate [g]: 102.9

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.29

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lampa: 1 x APUS LED NW

