


Panou LED incastat

5905339280022

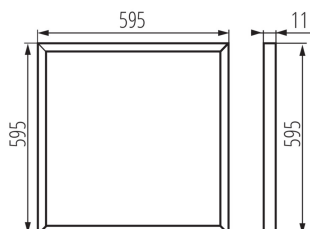

Panourile Kanlux BRAVO P/PU sunt componente alese special pentru o și mai mare satisfacție de utilizare a acestora. Cadru din aluminiu, LED-urile special selectate, reflectoarele și difuzorul de împrăștiere a luminii sunt doar câteva dintre avantajele panourilor Kanlux BRAVO LED P/PU. Un alt avantaj al acestor panouri este eficacitatea ridicată de iluminare (120lm/W). Panourile LED Kanvo BRAVO nu au o sursă de alimentare inclusă.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: nu

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 11

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA]: 800

Putere maximă [W]: 36

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4320

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasi: oțel

Materialul panoului/cadruului: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Panou LED incastat



Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher - DC

Tip de cablu: H03VVH2-F

Lungimea cablului [m]: 0.05

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0,5

Tip de alimentare: curent continuu

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

UGR: <19

DRIVER [index]: 28025

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 6

Greutate unitară netă [g]: 2700

Greutate [g]: 3133.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.79998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 12


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 62

Lungimea cutiei de carton [cm]: 65

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04836


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.
- Produsul cu codul 28024 este proiectat pentru o dimensiune alternativă a sistemelor de plafon (625mmx625mm)

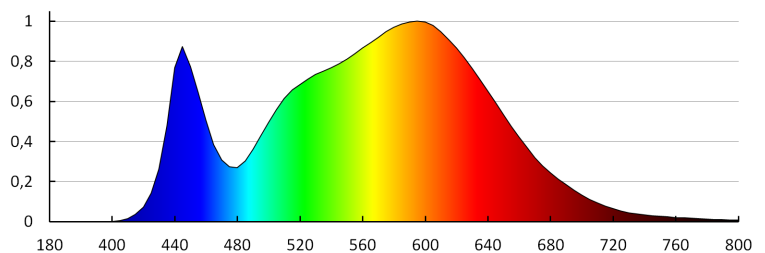

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

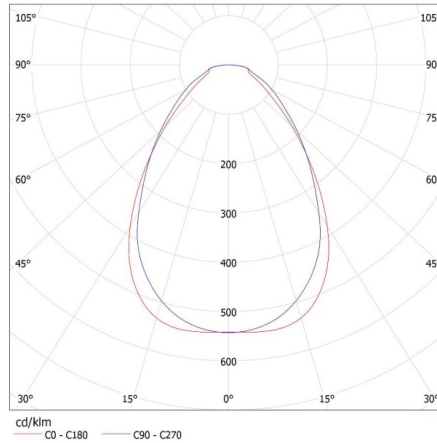

ACCESORII:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Suportul de montare este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 6060/6262 într-un plafon suspendat din gips-carton, 4 buc. într-un set (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Suport de montare, este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 12030 într-un plafon suspendat din gips-carton, 6 buc într-un set (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Cablu universal de oțel pentru suspendarea corpurilor de iluminat 6 buc într-un set (28505)


28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Cablu universal de oțel pentru suspendarea corpurilor de iluminat 4 buc într-un set (28505)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panou LED incastrat

28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	Suport de montare nr. 4 buc în set (28500)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Suport de montare nr. 6 buc în set (28501)
		
27613	ADTR 6060 W	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou 600x600 (27613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou
		
27611	ADTR 12030 W	Cadru de montaj pe suprafață pentru panou
		

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panou LED incastrat

27612 ADTR 12030 SR

Cadru de montaj pe suprafață pentru panou



28025 BRAVO DRIVER 36W

Sursa de alimentare LED dedicată panourilor BRAVO P / PU cu o putere de 36W (28025)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Kit care conține accesorii și sursa de alimentare care permite comunicarea în conformitate cu protocolul DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Kit care conține accesorii și sursa de alimentare care permite comunicarea în conformitate cu protocolul DALI (28507)



25591 PSR 100

Cablu de siguranță (25591)

