

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Corp de iluminat pentru fațadă

5905339289957



IP
54



DATE GENERALE:

Culoare: grafit

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: în sus și în jos

Lungime [mm]: 136

Lățime [mm]: 119

Înălțime [mm]: 151

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 2

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 7

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 340

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 360

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: max 90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 49

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Date of issue: 13.10.2025, 08:32


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

Corp de iluminat pentru fațadă

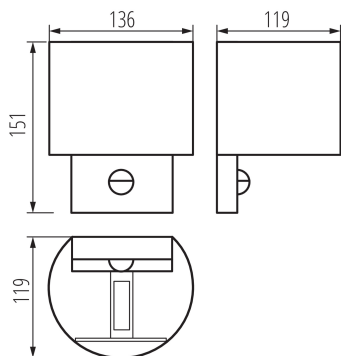

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

1

Sensor-operation time [second-minute]: 10-10

Unghiul de activare a senzorului [°]: H120

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 0-1000

Grad IP: 54

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 6

Kształt: alte

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 688

Greutate [g]: 810

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 15

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16

Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.2

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34

Lungimea cutiei de carton [cm]: 64

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.066368

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Reglarea unghiului de iluminare

