

Plafonieră LED

5905339291622



Kanlux ORTE LED este o familie nouă de plafoniere care acordă o atenție deosebită designului și ușurinței de instalare. Pentru un confort suplimentar, vă oferim și versiuni cu senzor de mișcare.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 65

Diametru [mm]: 250

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 20000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 89


Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcusei: material din plastic

Tip de senzor: microunde

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Plafonieră LED

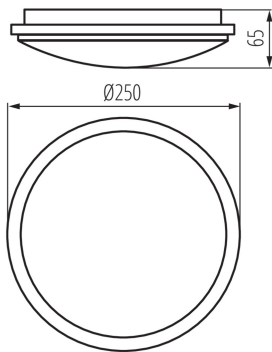

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate

[mm²]: 0,75÷2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care

senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/50/off

Grad IP: 54

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 6

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 480

Greutate [g]: 681

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.81

Lățimea cutiei de carton [cm]: 37.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 52

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.055575

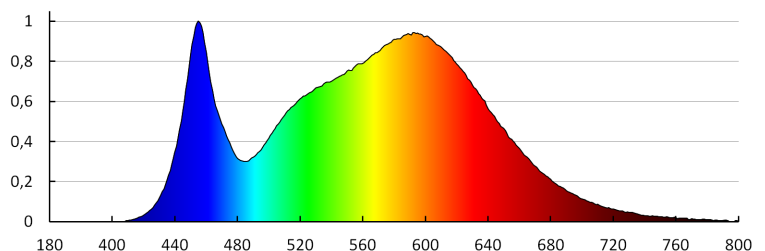

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

