

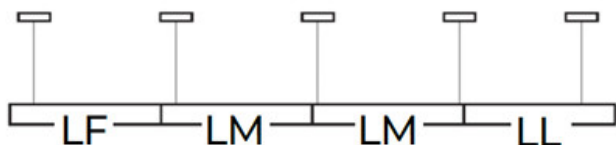


Corp de iluminat liniar LED

5905339294692



DALI  
system



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1133

**Lățime [mm]:** 58

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element]:** 32235 (NT), 32043 (Z)

**Version for connection in line [central element]:** 32259 (NT), 32067 (Z)

**Version for connection in line [final element]:** 32283 (NT), 32091 (Z)

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (NT) - pentru montare pe tavan, (Z) - pentru suspendarea pe tavan

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 33

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2830

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L80B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 86

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25


**Tipul de abajur:** microprismatic

**Materialul carcusei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

### Corp de iluminat liniar LED

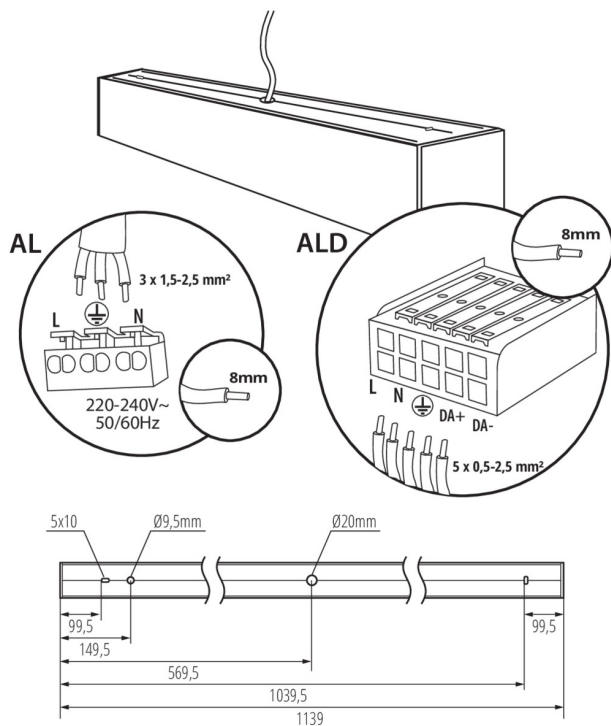


**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$   
**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$   
**Grad IP:** 20

#### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1  
**Greutate unitară netă [g]:** 2014  
**Greutate [g]:** 2350  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 136  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.35  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 136  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

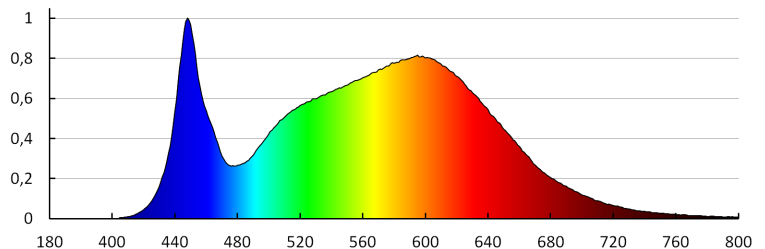

Corp de iluminat liniar LED

### ACCESORII:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W



Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B



Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR



Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557** ALIN NT GRIP



Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)