

Corp de iluminat tip downlight

5905339295828

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED este o nouă familie de spoturi care nu au rame. Gradul ridicat de protecție IP65 / 20 și un design unic, simplu, dar surprinzător, vor face ca Kanlux AREL LED să se încadreze în orice interior. Datorită designului său unic, panoul are o grosime de doar 9 mm - este cel mai subțire panou disponibil pe piață

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 76

Înălțime [mm]: 23

Orificiu de montare [mm]: 60x60

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 490

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 690

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 82


Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc de conectare

29582 AREL LED DL 6W-NW

Corp de iluminat tip downlight

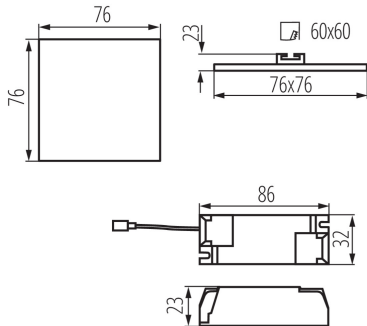

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 0,75-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65/20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 104

Greutate [g]: 138

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11


Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.8

Lățimea cutiei de carton [cm]: 22.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 78

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.042998

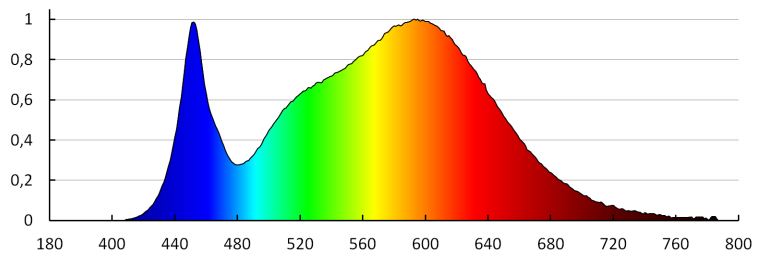

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

