

Panou LED incastrat

5905339298232



În panourile Kanlux BLINGO, modulele LED sunt amplasate pe peretele panoului posterior și se aprind direct în jos. Acestea sunt panouri retroiluminate echipate cu lentile care extind unghiul de emisie de lumină, asigurând uniformitatea iluminării. Eliminarea plăcii conductoare de lumină reduce foarte mult posibilitatea de îngălbenire a corpului de lumină și permite parametri de lumină mai buni. De asemenea, oferim o gamă completă de accesorii pentru panourile Kanlux BLINGO.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Sursa de alimentare inclusă în set:** da

**Lungime [mm]:** 1195

**Lățime [mm]:** 295

**Înălțime [mm]:** 35

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 38

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 3800

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{ue}$  [lm]:** 4940

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{ue}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** 120

## 29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panou LED incastat



|                                                   |       | BLINGO LED                 |                             |                            |                             |                             |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                   |       | BLINGO P<br>38W 6060<br>NW | BLINGO R<br>38W 12030<br>NW | BLINGO R<br>38W 6060<br>NW | BLINGO RU<br>38W 6060<br>NW | BLINGO TU<br>48W 6060<br>NW |
| ACCESSORIES                                       | index | 33180                      | 29823                       | 29822                      | 29824                       | 29825                       |
| ADTR-H 6060 B                                     | 29845 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 SR                                    | 29844 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 W                                     | 29843 | ✓                          |                             | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 12030 B                                    | 33391 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 12030 SR                                   | 33392 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 12030 W                                    | 33390 |                            | ✓                           |                            |                             |                             |
| ADTR-H 76MM 6060 B<br>(on individual order only)  | 33396 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 76MM 6060 SR<br>(on individual order only) | 33397 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 76MM 6060 W<br>(on individual order only)  | 33398 |                            |                             |                            |                             | ✓                           |
| CLIPS BLINGO RT                                   | 29826 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                           | ✓                           |
| SPN BRAVO S/P 60-62                               | 28504 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                           | ✓                           |

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 0,75-1,0

Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s] : ≤0,5

Grad IP: 20

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1744

Greutate [g] : 2560

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 124.5

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 30

Greutatea cutiei de carton [kg] : 12.8

Lățimea cutiei de carton [cm] : 21


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 32

Lungimea cutiei de carton [cm] : 127.5

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.08568

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- BLINGO 62x62 este proiectat pentru dimensiunile alternative ale sistemelor de tavan (625mmx625mm)

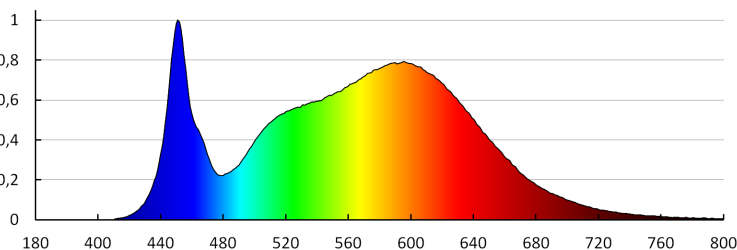


## 29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R

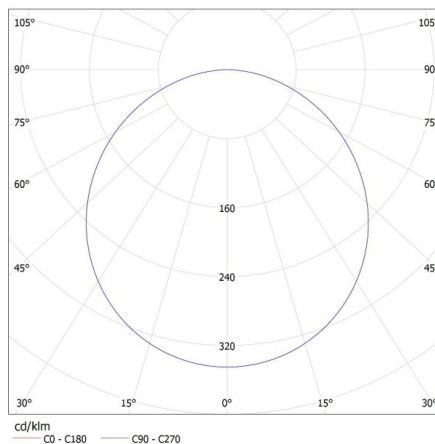

### ACCESORII

28515

BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

