


## 29857 APUS LED PIR B-WW

Corp de iluminat LED de scara

5905339298577



APUS LED PIR B

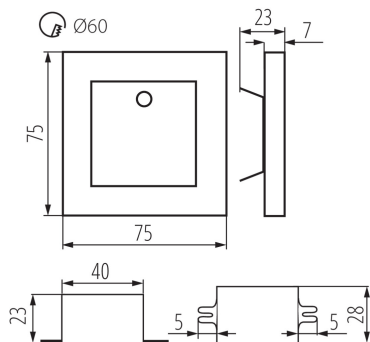

Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

### DATE GENERALE:

**Pentru încadrare în perete :** da

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru încadrare în perete

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul :** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Lungime [mm]:** 75

**Lățime [mm]:** 23

**Înălțime [mm]:** 75

**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60

**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60

**Sursă de lumină cu LED integrată :** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 12 DC

**Putere maximă [W]:** 0.8

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm] :** 13

**Culoarea luminii :** alb cald

**Temperatura de culoare corelată [K] :** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** ≤6

**Indicele de redare a culorilor :** 80

**Durabilitate [h] :** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit :** ≥20000

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] :** 16

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C] :** 5÷25

**Materialul carcasei :** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic

**Tip de senzor :** PIR

**Tip de conexiune :** capetele libere ale cablurilor

**Lungimea cablului [m] :** 0.18

## 29857 APUS LED PIR B-WW

Corp de iluminat LED de scara



**Sensor-operation time [second-minute]:** 60--

**Durață de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timpe de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**unghiul de activare a senzorului [°]:** H90/V40

**Grad IP:** 20

**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 5

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 100

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 100

**Greutate unitară netă [g]:** 84

**Greutate [g]:** 102.9

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 11

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 2.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 16.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 10.29

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 24

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 34.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 63.5

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.052578