

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafonieră LED

8595665312251

**DATE GENERALE:**


Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior și exterior
Micro-decalaj între contactele releului: da
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Wykrywanie ruchu: da
Înălțime [mm]: 70
Diametru [mm]: 380
Reglare a sensibilității: da
Conținut de mercur: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 24
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: PC
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1700
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000
Unghi de iluminare [°]: 120
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 71
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35
Materialul carcasei: Metal
Tip de senzor: microunde
Tip de conexiune: bloc cu șurub
Sensor-operation time [second-minute]: 5-30
Durată de încălzire a lămpii [s]: <1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800
Frecvență de transmisie radio [MHz]: 5800
unghiul de activare a senzorului [°]: H360
Putere de transmisie [mW]: 10
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/25/50/off
Grad IP: 44
Rază de acțiune a senzorului [m]: max 7

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafonieră LED

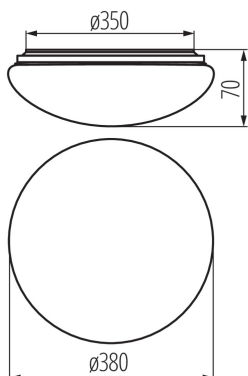

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 644

Greutate [g]: 1014

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 40

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 40

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.14

Lățimea cutiei de carton [cm]: 40

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 42

Lungimea cutiei de carton [cm]: 81

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.13608

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

