


Sursă de lumină LED

5905339335173

1800K  
SUPER  
WARM



DECO  
RI  
function



O versiune decorativă a becului cu o formă neobișnuită. Kanlux XLED ST64 DECO vă va ajuta să creați o atmosferă confortabilă. Totul se datorează culorii extrem de calde a luminii și a sticlei chihlimbar în care este incorporat filamentul spiral LED. Acest bec va arăta frumos montat în lampile de masă, podea sau la lămpi suspendate cu abajur deschis. Va fi un adevărat obiect de decorațiune în casa dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc unde îl amplasați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune, o formă de design neobișnuită și tehnologia LED cu economie de energie.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** chihlimbar

**Lampa este proiectată pentru iluminarea accentuată:** nu se aplică

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 140

**Diametru [mm]:** 64

**Conținut de mercur:** nu

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Factor de putere a lămpii:** 0.5

**Putere nominală [W]:** 4

**Materialul abajurului:** sticlă

**Sursă de lumină:** ST64

**Tip de diodă:** LED FILAMENT

**Flux luminos specificat total [lm]:** 250

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 250

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** super cald

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 1800

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Ax:** E27

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 25000$

**Unghi de radiație nominal [°]:** 320

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 38

**Consum anual de energie [kWh]/1000h:** 4

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 63

**Temp de aprindere [s]:**  $\leq 0,5$


**Durată de încălzire a lămpii la 60% din fluxul luminos complet [s]:** neglijabil

Sursă de lumină LED

**Durată de încălzire a lămpii la 95% [s]:** <2  
**Indicator de încetare prematură a funcționării lămpii:**  
<5% po 1000h  
**coeficientul de durabilitate a lămpii după 6000h [%]:** ≥90  
**coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei nominale de viață [%]:** ≥70  
**coeficient de reținere a fluxului luminos după o perioadă de viață 6000h [%]:** ≥80  
**Declarație de echivalență privind puterea [W]:** 25  
**Forma sursei de lumină:** standard

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 10  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 10  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 80  
**Greutate unitară netă [g]:** 44  
**Greutate [g]:** 83.75  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 7  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 15.5  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6.7  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 37.5  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 34  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 59  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.075225

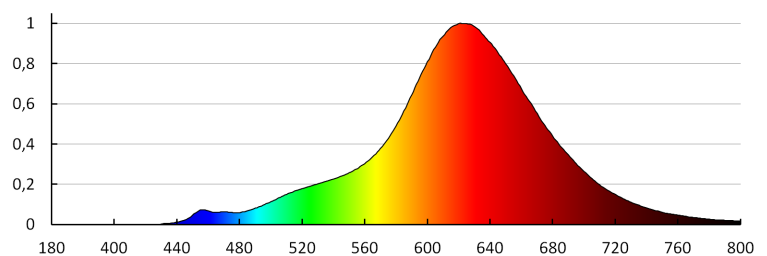

## 33517 XLED ST64 4W-SW

Sursă de lumină LED

