


Sursă de lumină LED

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



O versiune decorativă a becului GLOBE de dimensiune marita și eficienta. Kanlux XLED G125 în această versiune unică vă va ajuta să creați o atmosferă foarte confortabilă. Toate se datoreaza culorii de lumină extrem de caldă și a sticlei chihlimbar în care este închis filamentul cu LED-uri în spirală. Acest mare balon luminos , va deveni un un obiect de decorațiune în căminul dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc îl utilizați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune și tehnologia LED moderna cu economie de energie.

DATE GENERALE:

Culoare: chihlimbar

Lampa este proiectată pentru iluminarea accentuată : nu se aplică

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 178

Diametru [mm]: 125

Conținut de mercur: nu

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere a lămpii : 0.5

Putere nominală [W]: 4

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: G125

Tip de diodă: LED FILAMENT

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 250

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: super cald

Temperatura de culoare corelată [K] : 1800

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor : 80

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h] : 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de radiație nominal [°] : 320

Unghi nominal de radiație [°] : 320

Curent nominal al lămpii [mA] : 38

Consum anual de energie [kWh]/1000h : 4

Timp de aprindere [s] : $\leq 0,5$

Sursă de lumină LED



Durată de încălzire a lămpii la 60% din fluxul luminos complet [s]: neglijabil

Durată de încălzire a lămpii la 95% [s]: <2

Indicator de încetare prematură a funcționării lămpii: <5% po 1000h

coeficientul de durabilitate a lămpii după 6000h [%]: ≥90

coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei nominale de viață [%]: ≥70

coeficient de reținere a fluxului luminos după o perioadă de viață 6000h [%]: ≥80

Forma sursei de lumină: globe

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 5

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 98

Greutate [g]: 251

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19


Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.02

Lățimea cutiei de carton [cm]: 56

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22

Lungimea cutiei de carton [cm]: 68

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.083776

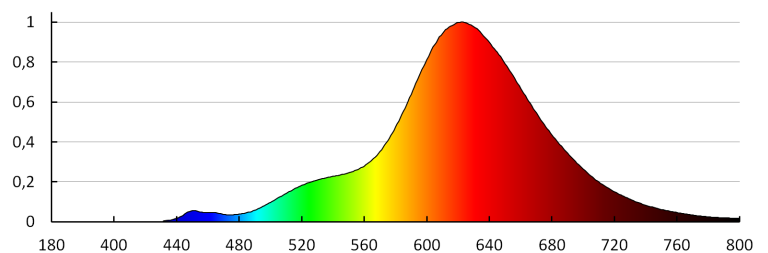

33519 XLED G125 4W-SW

Sursă de lumină LED

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

